

DESINFECCIÓN DE AIRE SUPERIOR PARA ESPACIOS OCUPADOS

La necesidad de proteger los espacios ocupados de los patógenos transportados por el aire nunca ha sido mayor. Afortunadamente, se ha demostrado que las luces germicidas UV Fresh-Aire neutralizan virus, moho y bacterias segundos después de la exposición.

El Fresh-Aire UV Aire-Foil cuenta con lámparas UVC de alto rendimiento de 15" - 60" y se monta en la pared cerca de la altura del techo. La desinfección UV-C del aire superior es un método ideal para mitigar la propagación de microorganismos en los espacios ocupados. A medida que el aire se calienta y se enfría naturalmente, se mueve por convección, que lo hace circular continuamente por todo el espacio. Los virus y bacterias transportados por el aire se esterilizan cuando se exponen al campo de luz UVC.

La unidad Aire-Foil se instala a una altura mínima de 7' y está diseñada con persianas que protegen a los ocupantes de la exposición a los rayos UV al proyectar rayos de luz UVC paralelos al plano del techo.




**DESIGNED &
ASSEMBLED
IN THE U.S.A.**

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

A salvo	La luz UVC con rejilla es segura para los espacios ocupados No produce ozono nocivo.
Eficaz	Neutraliza virus y bacterias en el aire. Tecnología APCO para la reducción de olores y COV
Tranquilo	Convección de aire para un funcionamiento silencioso
Práctico	Longitud de la lámpara germicida UVC dual de alto rendimiento: 15", 24", 32" o 60" Instalación rápida y sencilla 2 años de vida útil de la lámpara UVC
Durable	Construcción robusta de aluminio
Garantía de por vida	Garantiza años de funcionamiento sin problemas




Neutraliza moho, bacterias, Virus y alérgenos

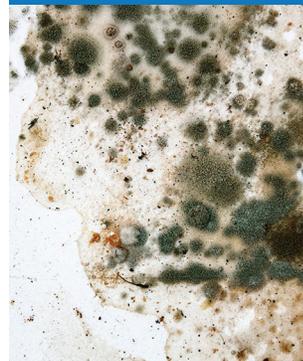

MOHO



BACTERIAS

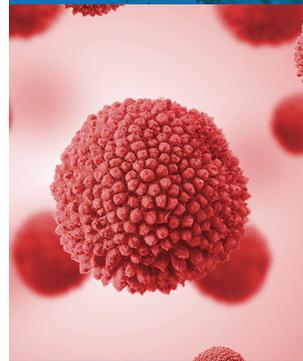


VIRUS




ALÉRGENOS


DIMENSIONES (se muestra el modelo de 15")

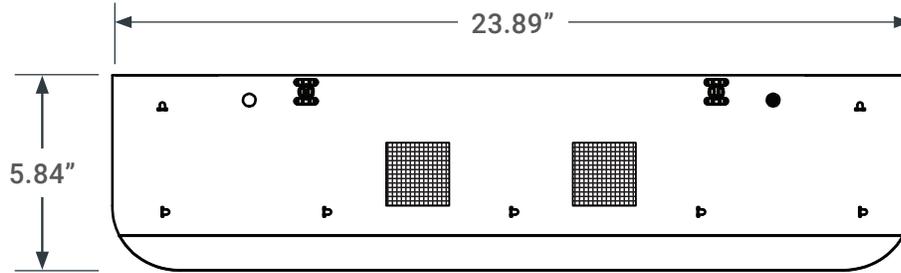


CIMA

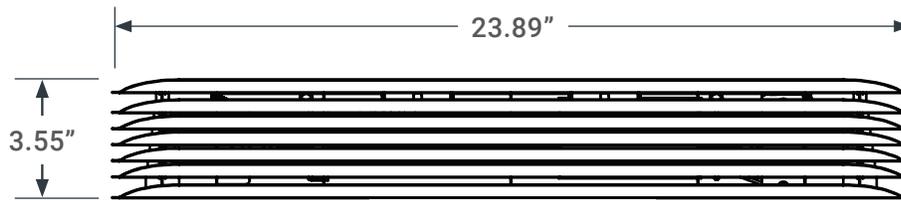

PARTE DELANTERA



SIDE

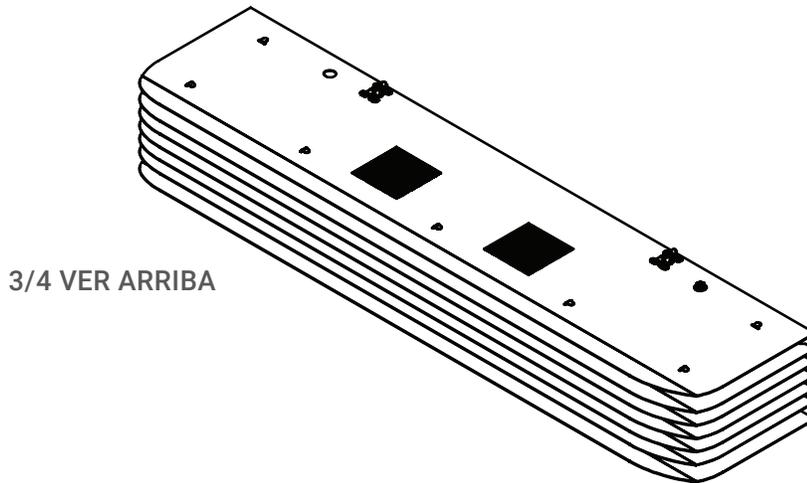

3/4 VER ARRIBA

ESPECIFICACIONES

Números de modelo	Números de modelo CE	Lámpara	Dimensiones			Eléctrico		Área de aplicación
			Ancho	Profundidad	Altura	Vatios de Entrada	Voltaje	
TUVC-UAFS-215S-HO	TUVC-UAFS-215S-HO-CE	15"	23.9	6.3	4.6	36w	110-277 VAC	100 ft ²
TUVC-UAFS-224S-HO	TUVC-UAFS-224S-HO-CE	24"	33.8	6.3	4.6	57w	110-277 VAC	260 ft ²
TUVC-UAFS-232S-HO	TUVC-UAFS-232S-HO-CE	32"	43.7	6.3	4.6	80w	110-277 VAC	390 ft ²
TUVC-UAFS-260S-HO	TUVC-UAFS-260S-HO-CE	60"	71.0	6.3	4.6	130w	110-277 VAC	780 ft ²

Opciones de lámparas personalizadas disponibles.

MODELOS DE PANTALLA

	Sin UVC
15"	TUVC-UAFS-215D-D
32"	TUVC-UAFS-232D-D